

## PRN10-50 耐高压卷式纳滤膜元件

### 性能特点

PRN10-50 耐高压纳滤膜元件，能够使一价盐透过而截留二价以上盐，也可截留分子量约为 150-300 道尔顿中性分子。主要应用于高价金属离子浓缩、重金属去除、氯化钠渗透、糖分离、乳清蛋白浓缩与脱盐、肽浓缩及脱盐。耐高压膜元件，可以提供更好的浓缩效果。更宽的流道，对高粘度的物料有更好的处理效果。

### 产品规范

#### 膜元件参数


产 品	平均流量 gpd( $m^3/d$ )	平均截留率 %	测试条件
			1
PRN10-50	6200 (23.3)	98.0%	

注：24 小时运行后测平均脱盐率。单个膜元件流量可能波动范围+25%/-25%。

测试条件 1：2000ppm MgSO<sub>4</sub> 溶液，操作压力 110psi，温度 25°C，pH7，15%回收率

### 规格参数

图 1

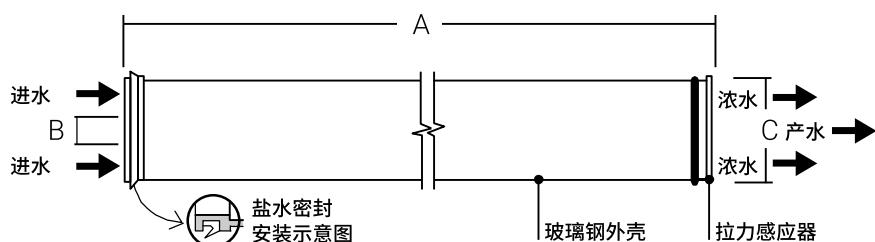

规格	接头	直径 英寸(cm)			包装重量 (kg)
		A	B	C	
8040	平接头	40.00 (101.6)	1.125(2.85)	7.9(20.1)	16



## 操作条件

- 产品型号 PRN10-50
- 最大操作压力 1200psi
- 典型操作压力 110psi
- 单支膜压降 <12psi
- 回收率 15%
- 最高操作温度 50°C
- 最高清洗温度 50°C
- 连续工作 PH 范围 3.0-9.0
- 清洗 PH 范围 2.0-11.5
- 允许最大余氯含量 500ppm-h
- 进水 NTU <1, SDI < 5

## 贮存信息

- 在首次使用之前，所有膜元件必须在原包装的保存条件下贮存。
- 低于 0 摄氏度的运输环境可能会造成不可逆的膜损伤，高于 30 摄氏度的运输环境可能会造成膜性能衰退以及保护液变质。
- 存放在凉爽、干燥、避光的地方，保存温度在 0 °C 到 30 °C 时，最长储存时间为 6 个月。

## 通用信息

- 膜元件一旦润湿，必须始终保持湿润。
- 因用户没有严格遵守本规范设定的操作限制和导则造成 的实际问题，我方承诺的有限质保将失效。
- 系统长期处于停机状态，以防微生物滋长，我方建议将膜元件放入保护液静置。
- 若用户使用不兼容的化学药品和润滑剂对原件造成不当影响，需要承担相应责任。
- 单根压力容器的最大允许压降是 60 psi (4.1bar)。
- 无论何时都应该避免产品水侧产生背压，以免导致不良问题。